



tokoz[®]
pedestal
premium

power
makes
you feel
safe



tokoz®
pedestal
premium

Ayarlanabilir
Plastik
Döşeme
Ayakları

www.tokozint.com





tokoz Premium nedir?

İstenilen final kotuna ulaşmak ve eğim farkını ortadan kaldırmak amacıyla gezilebilen ve gezilemeyen teraslarda kullanılan plastik yükseltilmiş döşeme ayaklarıdır. Amaç yalıtım üzerine koruma şapı atmadan son kat döşeme yapabilmek ve döşeme kaplamasının açık derz aralıkları vasıtasıyla sürekli bir drenaj sistemi oluşturmaktır. Aynı zamanda olası yalıtım sıkıntılarında her an müdahale edilebilir bir sistem oluşturan ayaklar min. 1000kg'lık taşıma kapasitesi ile de oldukça dayanıklıdır.

Ayarlanabilir Pedestal Premium

HEAD

Ara parça ya da taban kaidesine bağlanan tepe kaidesinin üzerindeki kenar ve orta boşluklara derz çıtaları ve karkas montaj aparatları yerleştirilerek karo döşeme ya da lata döşeme yapılabilir.

T-L

Genellikle yüksek kotlarda kullanılan sıkma kilidi uzun vadede oluşabilecek titreşimden kaynaklı ayar bozulmalarına engel olur.

T-SC

Taban kaidesinin oturtulabildiği eğim düzeltici, drenaj için oluşturulan eğimlerin ayaklara olan etkisini ortadan kaldırır. Her oranda açıyı tolere edebilen eğim düzelticiler %1 ve % 2'lik alternatifler ile üretilir ve üst üste birden fazla da kullanılabilir.



T-C

181 mm'den sonra, ürünler ara parça ile yükseltilir. Ara parçalar bir modülde birden fazla kullanılabilir. Kenar ve üst kulaklarına elektrik ve su tesisatları bağlanabilen ürünler bu vesile ile tesisatı zeminden yüksekte tutarak rahat ulaşım ve teknik faydalar sağlar.

BASE


Taban kaidesi geniş çapı ile zemine sabitleme ihtiyacını ortadan kaldırır. İstenildiği takdirde sabitlenebilmesi için gerekli boşluklar bırakılmıştır. Kenar ve köşe detaylarında karşılaşılabilecek mesafe problemlerini çözebilmek için kırpma hatları tasarlanmış olan parçanın taban kenarları, yalıtıma zarar vermemesi için pahlı üretilmektedir.

T-P


TPE hammaddeden mamul ortopedik taban yastığı, perdahı bozuk zeminlerde kullanılarak sistemde oluşabilecek darbe titreşimlerini absorbe eder.



Ayar Aralıkları

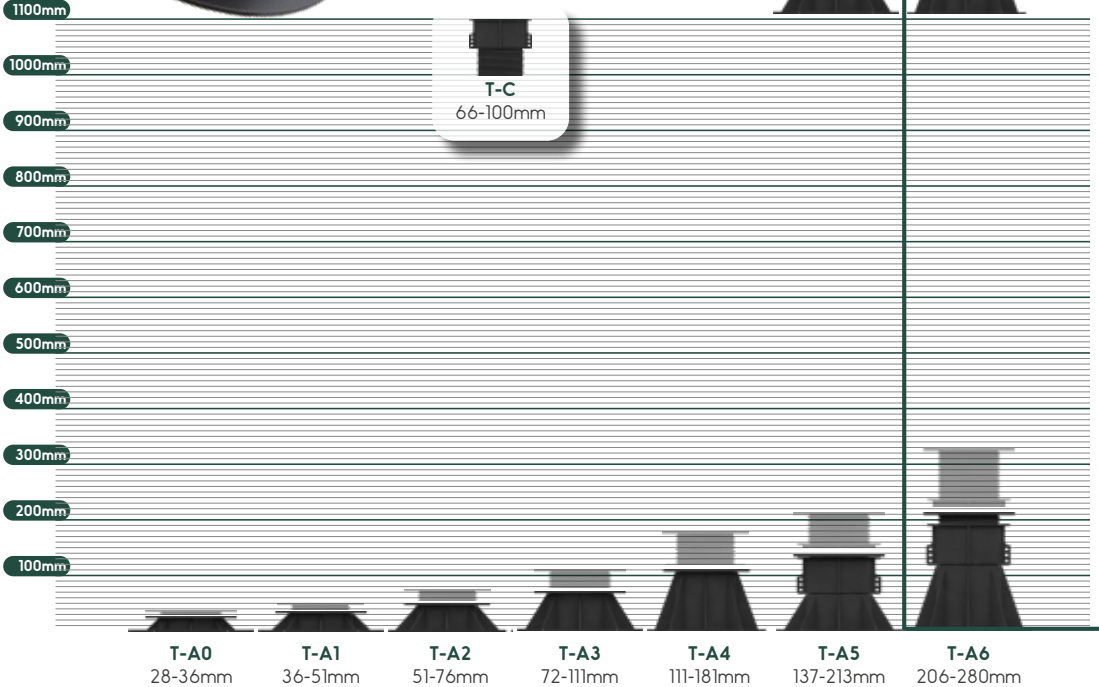


181mm'ye kadar
ara para ihtiyai
yoktur.

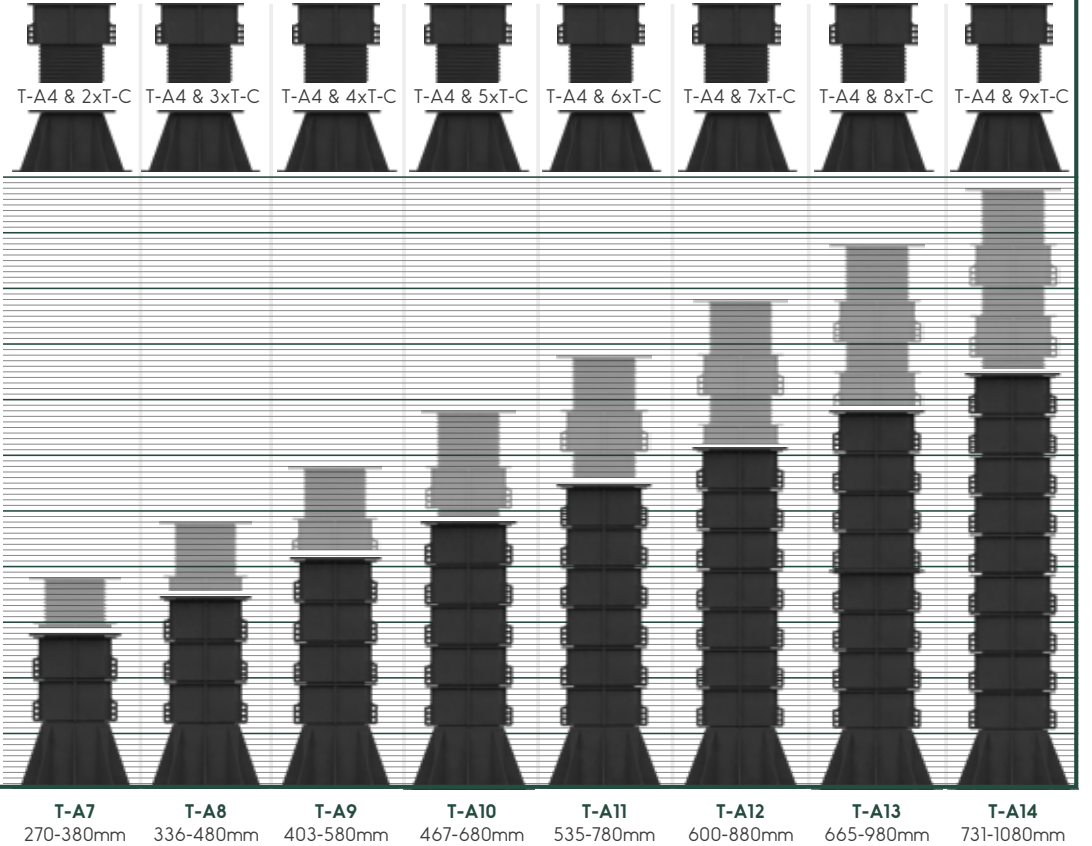

Taban kaidesi ya da Coupler duvarında yer alan boşluğa takılan Tepe kaidesi ya da Couplervidalıkısımtırnağı, uygulama aşamasında ayar yapılırken güvenli yükseklik seviyesinin aşılmasını sağlar. Bu vesile ile standartlara uygun uygulama yapılmakta ve kullanıcıların güvenliği sağlanmaktadır.

Güvenli **Seviye** *Butonu*



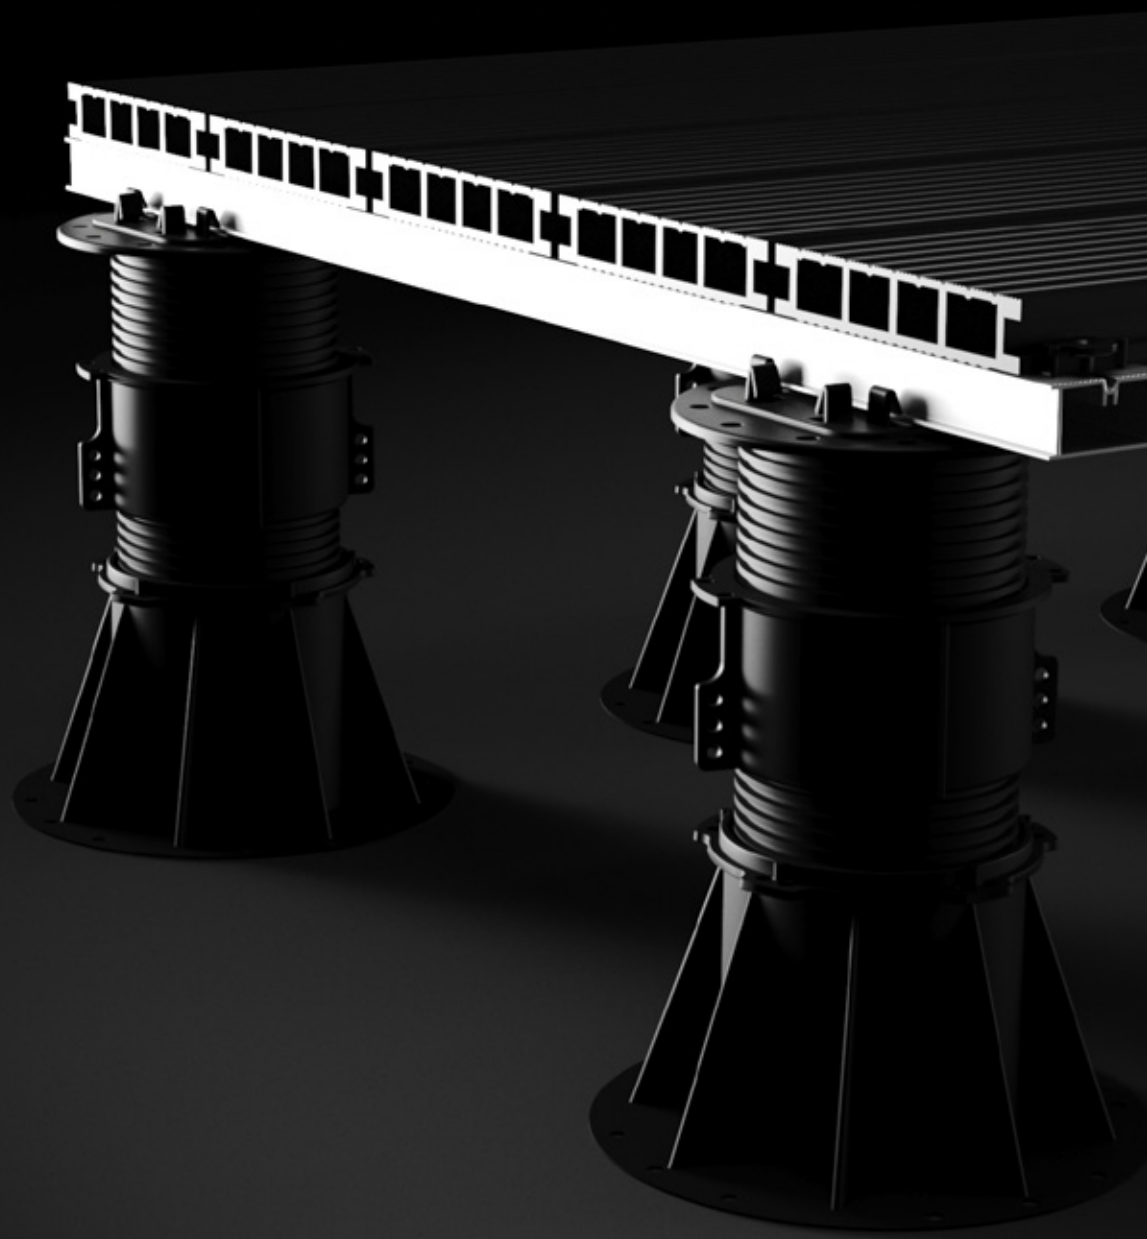



Pedestal Premium Kullanım Miktarları

Döşeme Boyutu	m ² /Adet
30x30 cm	13,8
40x40 cm	7,80
30x60 cm	6,70
40x60 cm	5,20
50x50 cm	5,00
60x60 cm	3,50









Ayarlanabilir TOKOZ, kriko sistemi ile çalıştığından kenar ve köşelerde tek parça olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle kenar ve köşe hatlarda ekstra sarfiyat söz konusudur. Alan genişliğine oranla sarfiyat azalmaktadır.



Bu uygulamada temel olarak ayar contası ve on farklı alternatifini bulunan derz ıtası ihtiyacı bulunmaktadır. Yerleşim planına göre açılı yerleşim de yapılabilmektedir.

Açılı Döşeme

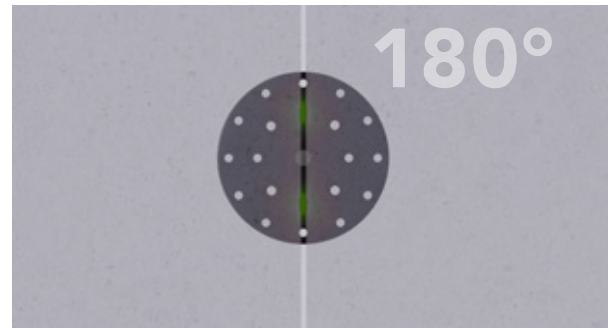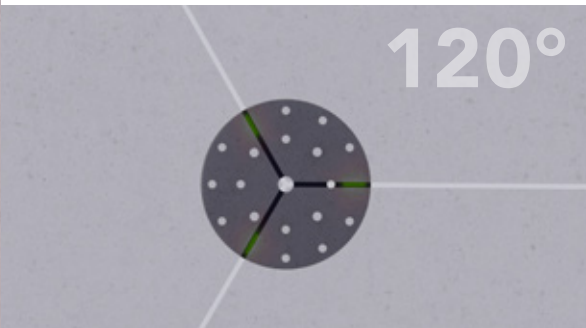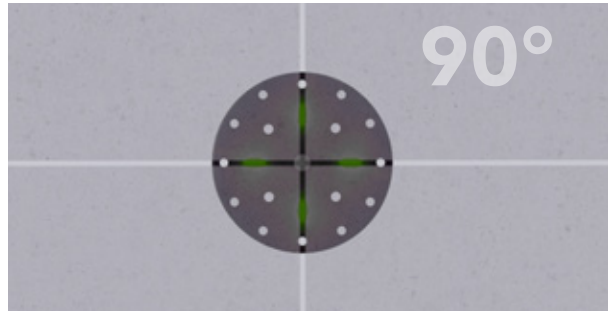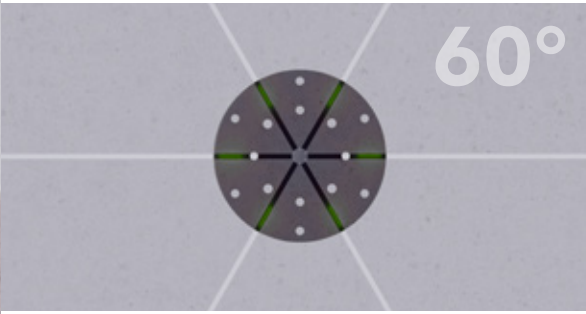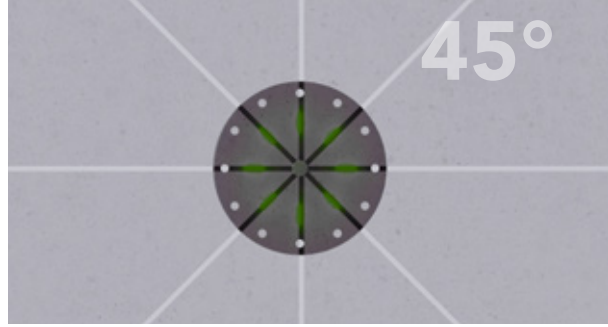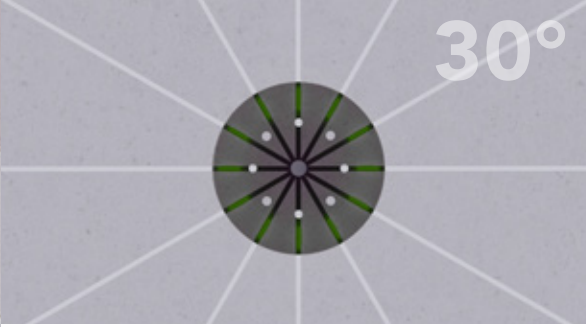

Premium karo döşeme



Karo Döşeme



T-ST ●●

2, 4, 6 ve 8 mm kalınlık alternatifleri ile kullanılabilen derz çıkışı kendi eksenini etrafında 360 derece döner. Yüksekliği 16 mm olan bu ürünler dışında 38 mm yüksekliğinde ve 4 mm kalınlığında bir derz çıkışı alternatifi de bulunmaktadır.



T-SF ●

Kare boşluklara yerleştirilerek sabitlenebilir. Gönye problemi olmayan döşemeler ile kullanılması tavsiye edilir.

T-AFJ ●

Karo kaplamalarda kullanılmakta olan ürün, genel olarak vida vasıtası ile ayak bağlantısı yapılmak istenen özel detaylar için tercih edilmektedir. Derz parçalarının şaşırtmalı döşemeler ve kenar hatlar için kırılma yöntemi ile ayrılacağı biçimde tasarlanmıştır.



T-SP ●

Tepe kaidesinin orta boşluğuna yerleştirilen artı formu derz çıkışında kalınlık 3 ve 4 mm'dir. Bu ürün, parçalara ayrılacak biçimde tasarlandığı için şaşırtmalı döşemelerde de kolaylıkla kullanılabilir. Bu ürün vasıtasıyla uygulamanın hızı artar.



T-UW ●

Karo kaplamaların maruz kalacağı rüzgar yükünden kaynaklı uçma ihtimalini engelleyerek sistemin tek parça çalışmasını sağlar. T-AFJ aksesuarı ile birlikte kullanılarak ayağa vida vasıtası ile bağlanır. Vidanın görünmemesi için kendi kapağı ile kapatılabilir. Kapak daha sonra söküm için parçadan ayrılabilir.



T-WS ●

Hafif karo kaplamaların titreşimini engelleyerek sistemin tek parça çalışmasını sağlar. T-AFJ aksesuarı ile birlikte kullanılarak ayağa vida vasıtası ile bağlanır. Ayağın hareket ettirilerek, kaplamaların sökülebilmeleri imkanı sağlar. Kaplamalar aynı mantık ile tekrar yerine de yerleştirilebilir.



T-S

Karo döşeme ürünlerinde rastlanan kalibrasyon problemlerini gidermek amacıyla 1 ve 2 mm kalınlık alternatifleri ile üretilen TPE hammaddeyle mamul ayar contası, kaplama ve ayak arasında kullanılarak darbe titreşimini absorbe eder. Her ayak modülünde kullanılması tavsiye edilir. Ürünler 4 parçaya bölünebilmektedir.

TCT-RAIL Sistem



Malzemeler

T-A4 & T-A7 PEDESTAL

T-AP JOIST HOLDER

CP-P1 ALUMINUM JOIST


CP-P1FC FLAT CONNECTOR

CP-P1CC CORNER CONNECTOR


CP-SR ROLL SPONGE

CP-P1SP3 PLUS JOINT

CP-PAVER 600x600x20 mm

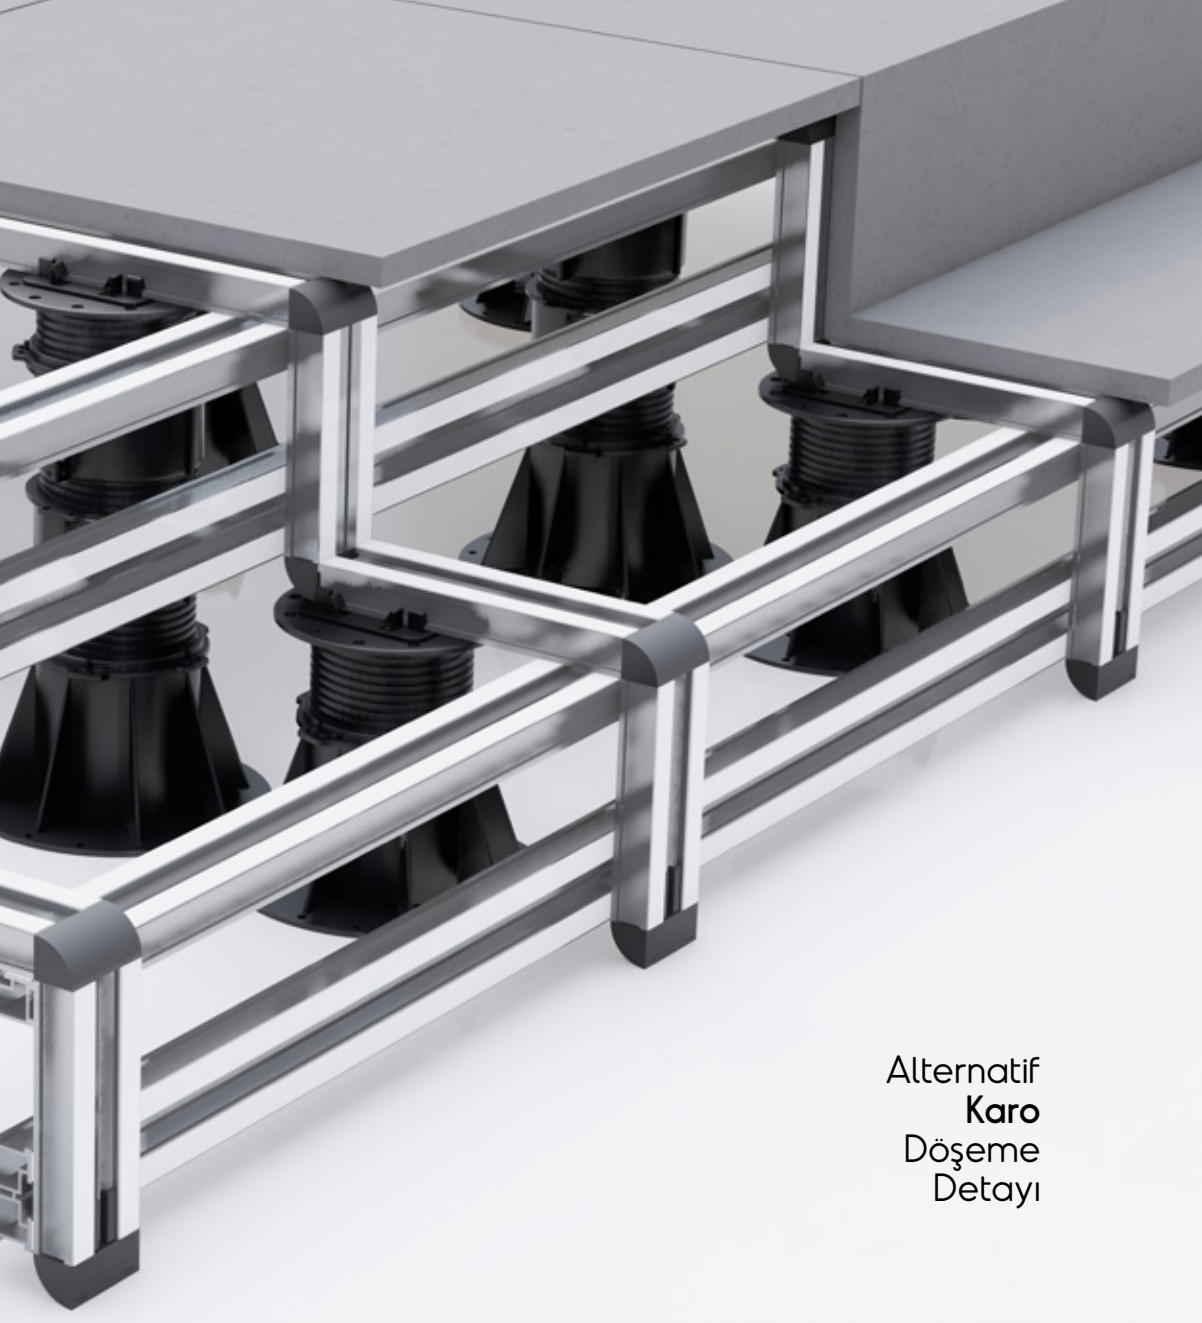

Alternatif
Karo
Döşeme
Detayı

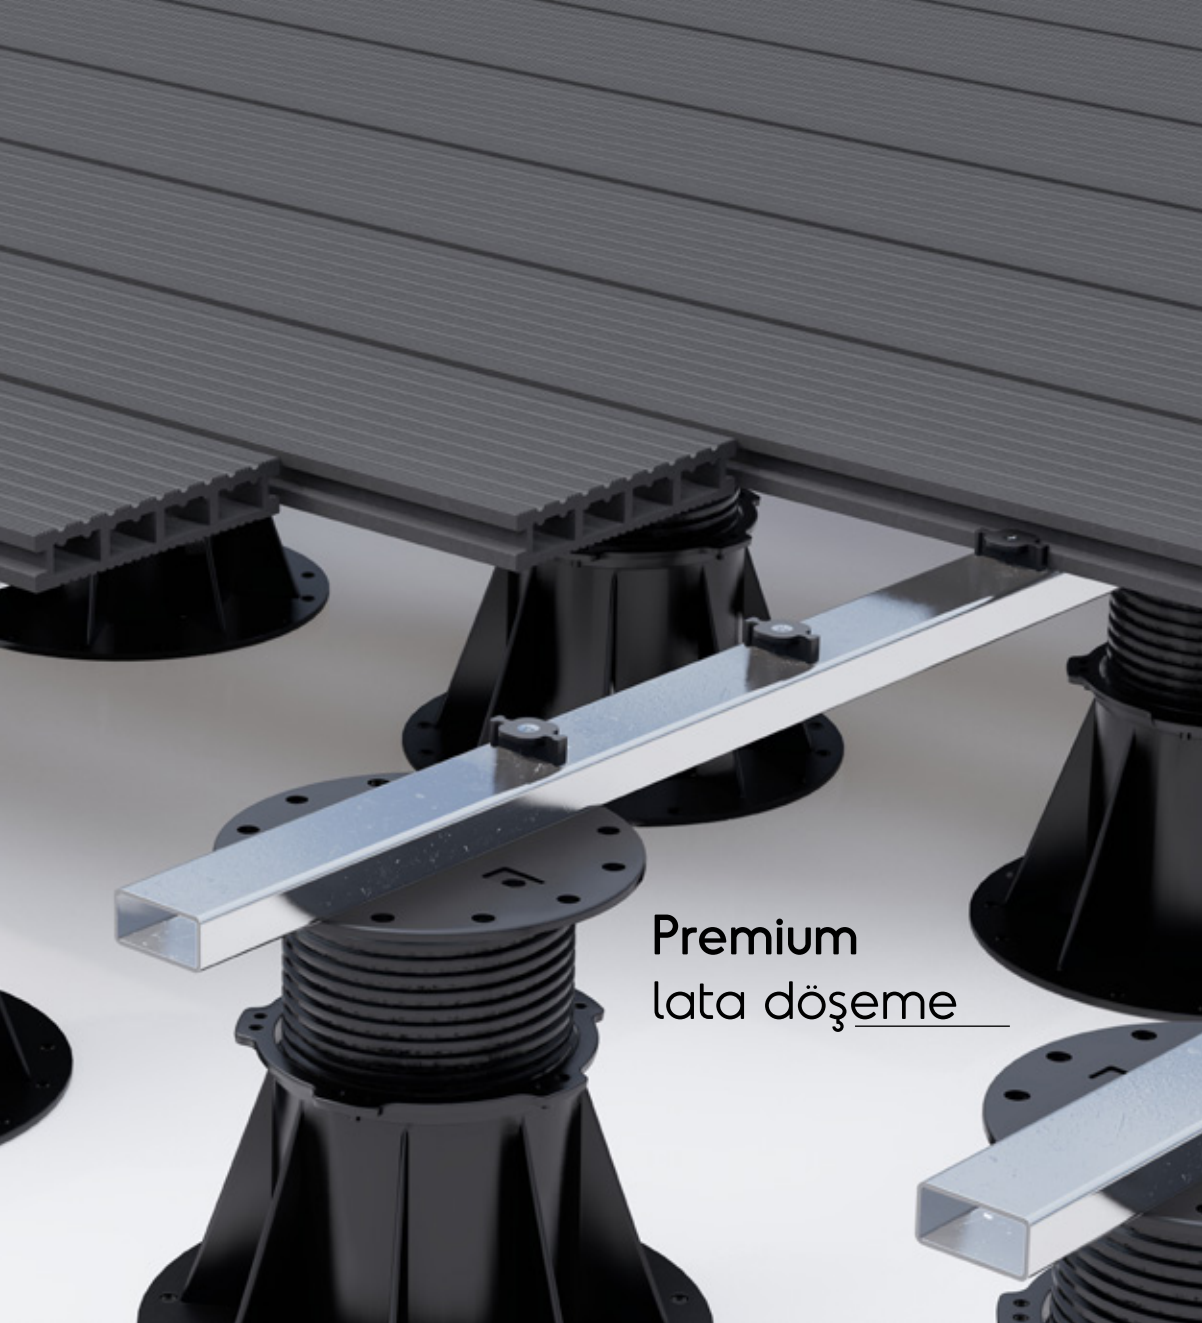

Premium
lata döşeme

Lata Döşeme



T-AP

Karo ve Lata kaplamaların desteklenmesinde kullanılan CP-P1 ve muadili karkasları ayağa bağlamak amacı ile kullanılır. Karkaslar parçaya kliklenerek bağlanır.



T-AR

Karşılıklı olarak tepe kaidesi'nin orta boşluğu dışındaki tüm boşluklarına monte edilebilen karkas montaj aparatı kendi


ekseni etrafında 360 derece dönebilmektedir. Ürünün yan duvarlarında bırakılan boşluklar vasıtasıyla vidalama yapılabilmektedir. Bu üründe 1 cm'den 10 cm'ye kadar tüm ölçülerdeki karkasları kullanmak mümkündür.



T-AW

Dairesel formlu karkas montaj aparatı, önce şartnamede öngörülen mesafelerde karkasa vida vasıtası ile monte edilir. Daha sonra tepe kaidesindeki orta boşluğa karkas ile birlikte oturtulur. Bu üründe 1 cm'den başlamak kaydı ile tüm ölçülerdeki karkasları kullanmak mümkündür.

Deck döşemeler için

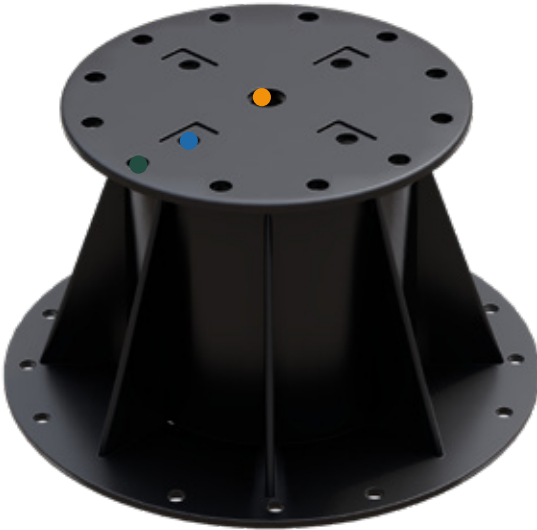

T-DCN

Naturel deck kaplamaların karkasa bağlanabilmesi için tasarlanmıştır. Konik yapısı sebebi ile hem deck kaplama kanallarının zayıflamasını ve dolayısı ile kırılmasını minimize eder, hem de bağlantı vidasının derz aralarından görülebilmelerini engeller.



T-DC

Kompozit ve naturel deck kaplamaların karkasa bağlanabilmesi için tasarlanmıştır.

TCL-RAIL Sistem



Matzemeter

T-A4 & T-A7 PEDESTAL

T-AP JOIST HOLDER

CP-P1 ALUMINUM JOIST

CP-P1FC FLAT CONNECTOR

CP-P1CC CORNER CONNECTOR

CP-SR ROLL SPONGE

CP-PIDCAL FIXING CUP

WPC-AL WOOD PLASTIC COMPOSITE DECK



Alternatif
Lata
Döşeme
Detayı

Ortopedik Taban Yastığı

T-P


TPE hammaddeden mamul Ortopedik Taban Yastığı, perdahı bozuk zeminlerde kullanılarak sistemde oluşabilecek darbe titreşimlerini absorbe eder. 5mm kalınlığındadır.



Eğim Düzeltici

T-SC

Taban kaidesinin oturtulduğu eğim düzeltici, drenaj için tasarlanan eğimlerin etkilerini ortadan kaldırır. Aparat Taban Kaidesi'ne sabitlenebilecek şekilde %1 ve %2'lik alternatiflerle tasarlanmıştır.

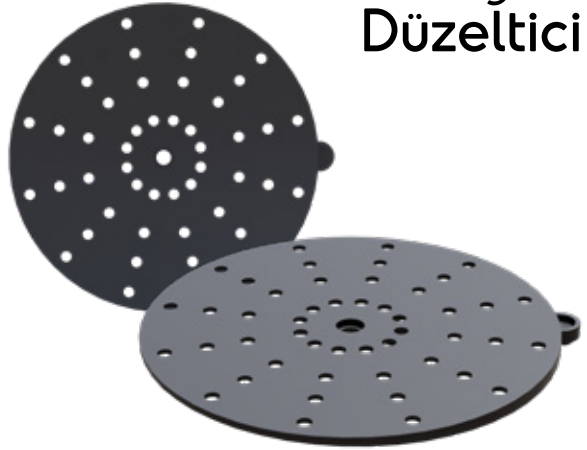

T-SC1



%1 eğim

T-SC2



%2 eğim

T-SC2
T-SC1



%3 eğim

T-SC2
T-SC2



%4 eğim

Kilit



T-L

Genellikle yüksek kotlarda kullanılan sıkma kilidi uzun vadede oluşabilecek titreşimden kaynaklı ayar bozulmalarına engel olur.



Şiddetli rüzgarlar için...


Malzemeler

T-UW TILE HOLDER

CP-PAVER 600x600x20 mm

T-AFJ FILLING HEAD


T-A6 PEDESTAL

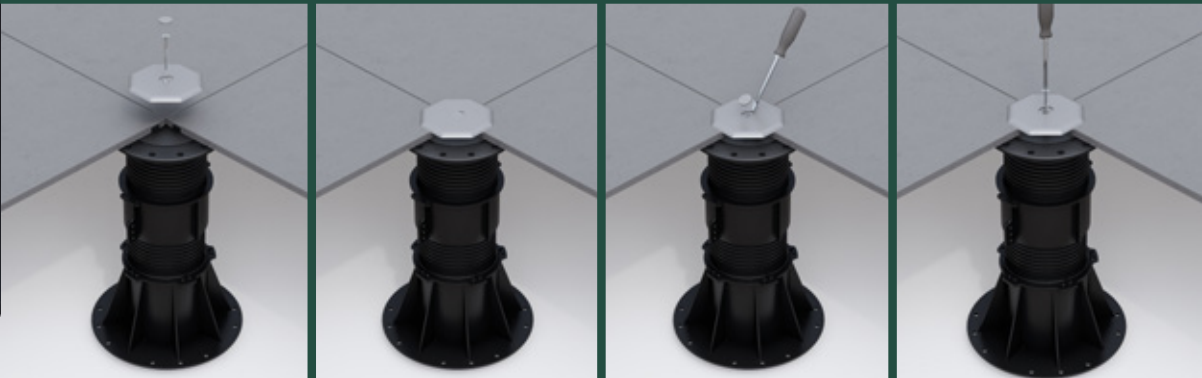

Matzemeler
CP-NATURADECK TILE
T-WS TILE STABILIZER
T-AFJ FILLING HEAD
T-A6 PEDESTAL



Karodeck stabilitesi için...

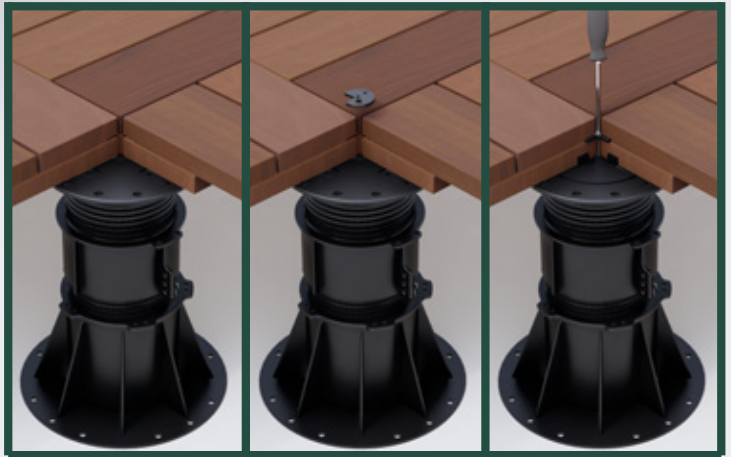



Malzemeler

T-A5 PEDESTAL

T-P JOIST HOLDER

CP-P1 ALUMINUM JOIST

CP-P1FC FLAT CONNECTOR

CP-P1CC CORNER CONNECTOR

CP-SR ROLL SPONGE

CP-P1SP3 PLUS JOINT

CP-PAVER 600x600x20 mm



Malzemeler

CP-PAVER 600x600x20 mm

CP-F1 EDGE FINISHER


T-A4 PEDESTAL





CP-F1

Küçük parçalı karo kaplamaların kenarlarda desteklenmesi için kullanılır. Ayak üzerinde tek yönde hareket ettirilebilerek, farklı ölçülerdeki küçük karo kaplama parçalarını destekleyebilir.

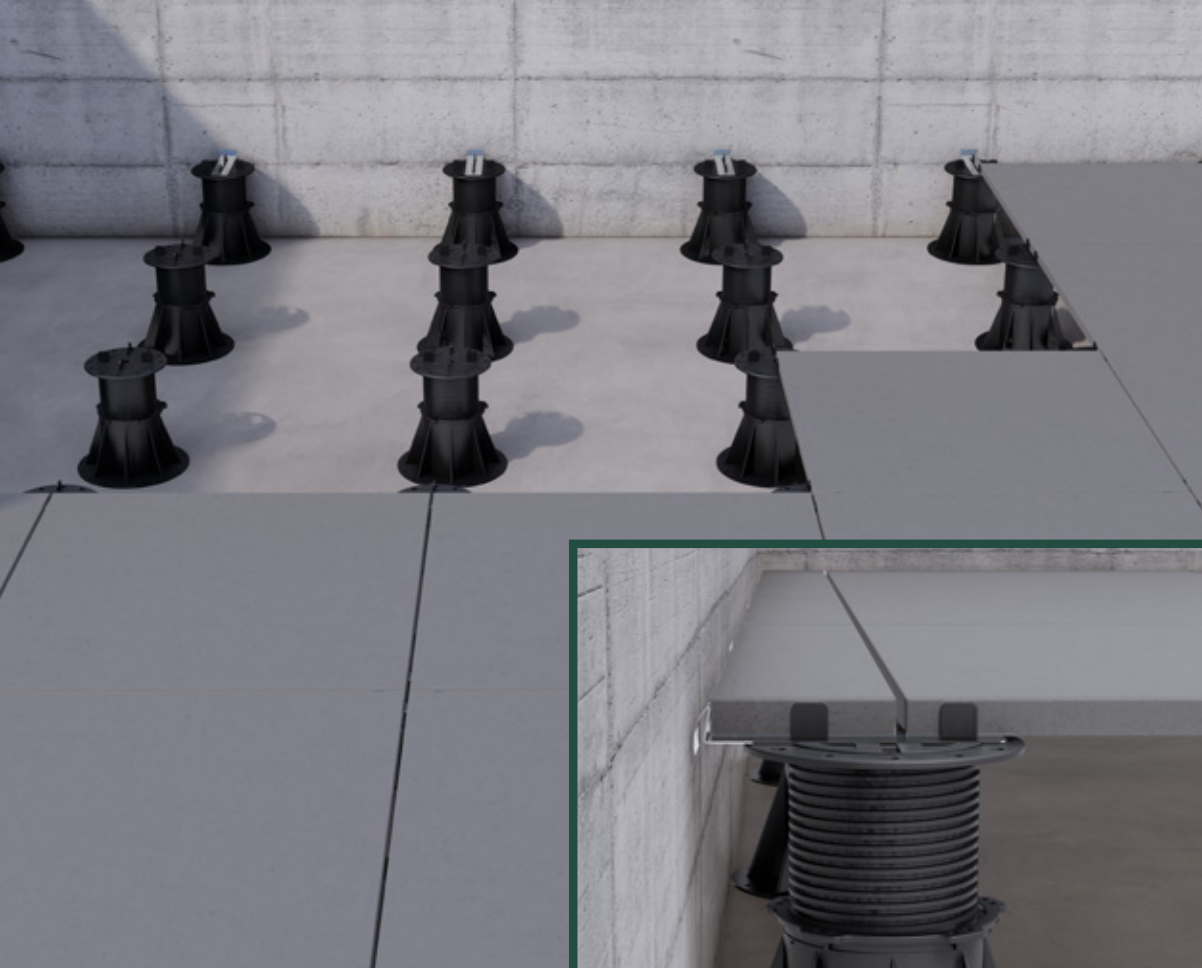





TOKOZ ULUSLARARASI PLASTİK MALZEMELER SAN. TİC. A.Ş.

+90 212 540 09 49

info@tokoz.com.tr

Haramidere San. Sit. L Blok Pırlanta Sok. NO:70/213 34524
Beylikdüzü-İstanbul / TÜRKİYE

www.tokozint.com



Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, TOKOZ ULUSLARARASI A.Ş.'nin önceden izni olmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Baskı ve yazım hatalarından oluşabilecek yanlış yönlendirmelerden TOKOZ ULUSLARARASI A.Ş. sorumlu tutulamaz.

pedestal^{tokoz}
premium
www.tokozint.com